




AĞIR TİP ROTOTİLLER HEAVY TYPE ROTARY TILLER

Güçlü konstrüksiyonu ile tarlanızda toprak işleme, tohum yatağı hazırlığı, anız bozma gibi birçok işlemde rahatlıkla kullanılabilecek çok yönlü, hasat sonrası bitki artıklarını toprağa karıştırarak organik gübre ile humus artışı sağlamaşı ile de çevre dostu bir ekipmandır.

Özel ripper ayakları ile toprağı patlatarak, taban taşı oluşumunu önler; böylece bitki kök gelişimi ve bitki beslenmesi için en uygun toprak tekstürünün oluşumunu sağlar. Opsiyonel hafif ve ağır merdanesi sayesinde istediği toprağa baskı uygulayarak, toprak tavının buharlaşarak uzaklaşmasına engel olur. Zaman ve yakından büyük tasarruf sağlar. Değişken devirli şanzımanı ile 540, 750 ya da 1000 devir/ dak. ile traktör kuyruk milinden alınan hareket, şanzıman içerisindeki değiştirilebilir dişiler ile bıçakların dönüş hızını çok sayıda farklı seçenekte değiştirmeye olanak vererek, etkin parçalama ve karıştırma işlemi sağlar.

It is a multi-purposed machine to be used in your farm in many works such as processing the soil, preparing the seed-bed, stubble-ploughing with its powerful construction. It is also an environmentally friendly equipment in that it incorporates the plant residues into the soil and thus provides an increase in the humus content. It prevents the formation of footstones by shattering the soil with its special ripper legs; in this way, it provides the formation of the most suitable soil texture for the plant's root development and plant nutrition. It prevents the damp and heated state of the soil from evaporating by applying pressure on the soil it tills thanks to its optional light-weight and heavy roller. It saves huge amounts of time and fuel. By Changeable-Speed Gearboxes and this machine with 540 rpm, 750 rpm or 1000 provides make an effective shredding and mixing performance with more numbers and different options in the change of the rotational speed of the blades thanks to the detachable wheels within the transmission that gets propelled with the power-take-off shaft.

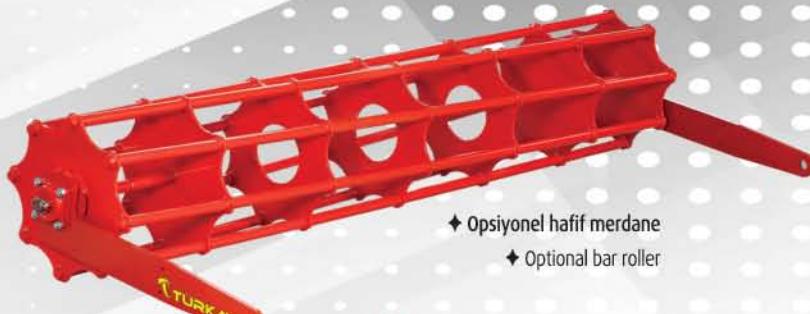

ROTOR DEVİR SAYISI ROTOR ROTATION

Devir Dışlıları Rotation Gears	Bıçak Devir Sayısı (d/dak) Number of blade rotation (rpm)
Z1	
Z2	
16	70
25	
25	171
16	
18	86
23	
23	140
18	
Z1	
Z2	
16	130
25	
25	317
16	
18	158
23	
23	259
18	

- ♦ Makinada 4 adet patlama ve ağır merdane vardır.
- ♦ Machine has 4 pieces ripper and packer roller.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

		T-ATRT 2500	T-ATRT 2750	T-ATRT 3000
Makina Kodu (Sipariş Numarası)	Machine code (Order number)	20207303	20207305	20207304
İş Genişliği (mm)	Working Width (mm)	2500	2750	3000
İş Döринliği (mm)	Working Depth (mm)		220	
Toplam Genişlik (mm)	Overall Width (mm)	3063	3308	3553
Toplam Uzunluk (mm)	Overall Length (mm)		2085	
Toplam Yükseklik (mm)	Overall Height (mm)		1270	
Flanş Sayısı	Number of Flanges	10	11	12
Bıçak sayısı	Number of Blades	60	66	72
Makina Ağırlığı (kg) Hafif Tip Merdane ile	Machine Weight (kg) With Bar Roller	1180	1310	1440
Makina Ağırlığı (kg) Ağır Tip Merdane ile	Machine Weight (kg) With Packer Roller	1300	1450	1600
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)		540	
Güç İhtiyacı (HP)	Required Tractor Power (HP)	100-110	110-120	120-130

Ölçü ve model değişirme hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.