



TİTREŞİMLİ DİP KAZAN VIBRATING SUBSOILER

Meyve bahçeleri, bağlar ve tarlalarda mekanizasyonun artmasıyla toprağın sıkışması, yapısının bozulması problemi de büyür. Taban taşı oluşumuna karşı en etkili savaş yöntemini kullanan Türkey titreşimli dipkazan ile;

- Bitki kök gelişimine engel olan geçirimsiz tabaka yok edilerek toprak strüktürü iyileşir.
 - Topraktaki su ve minerallerin bitki köküne; yağmur ve sulama suyunun toprak derinliklerine geçişi sağlanır.
 - Ürün verimi ve bitkinin ekonomik değeri artar.
 - Şanzıman ile doğrudan tahrik = daha az çeki gücü gereksinimi
- TİTREŞİMLİ UÇ DEMİRİ sayesinde traktör hidroliğini yormadan derin patlatma, gevşetme ve kabartma etkisi ile Türkey dipkazan ideal bir makinadır.

The problem of soil compaction and soil structure degradation increases with the increased mechanization in the orchards, vineyards and farms. With Türkey Vibrating Subsoiler which uses the most effective method against the footstones;

- The soil structure gets better with the elimination of the impermeable layer that prevents the plant's root development.
- The water and the minerals in the soil are made to penetrate into the depths of the plant's root and the rain water and irrigation water into the depths of the soil.
- The product yield and the economical value of the plant increases.
- A natural motion with transmission = less propelling force requirement.


Türkey Vibrating Subsoiler is an ideal machine as it shatters, loosens and swells the soil deeply thanks to its vibrating ploughshare.




- ◆ Dişli kutusu ile doğrudan tahrik
- ◆ Bir veya iki derin ayaklı
- ◆ Sıra arası genişliği 1,30-3,50 m
- ◆ Değiştirilebilen keski demiri, uç demiri ve titreşimli kulak
- ◆ Minimum güç ihtiyacı
- ◆ Düşük yakıt sarfiyatı

- ◆ Direkt drive
- ◆ Single or two shares
- ◆ 4' - 12' (1,30-3,50 m row spacing)
- ◆ Replaceable body and wings
- ◆ Reduced horsepower requirement
- ◆ Reduced fuel consumption

Su erozyonunu önler.
Prevents water erosion.

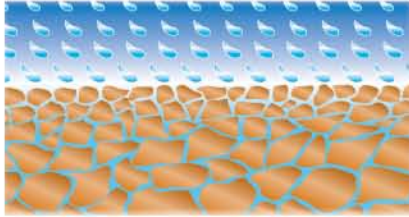

Sert tabaka etkisini önler. Prevents undesirable effects of compacted zone

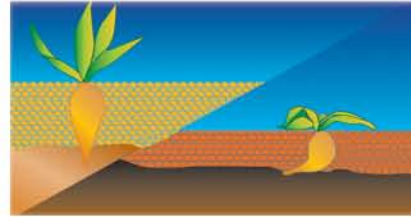

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION | | T-TD |
|---|--------------------------------------|----------|
| Makina Kodu (Sipariş Numarası) | Machine code (Order number) | 21001001 |
| İş Derinliği (mm) | Working Depth (mm) | Max.600 |
| Toplam Genişlik (mm) | Overall width (mm) | 680 |
| Titreşimli Kulak Genişliği (m) | Width of vibrating body (mm) | 358 |
| Makina Ağırlığı (kg) | Machine Weight (kg) | 260 |
| Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1) | P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1) | 540 |
| Güç ihtiyacı (HP) | Required Tractor Power (HP) | 60 |

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.