




PNÖMATİK EKİM MAKİNASI PNEUMATIC SEED DRILL

TÜRKAY Pnömatik ekim makinası ile mısır, pamuk, ay çiçeği, nohut, fasulye, domates gibi ürünlere ait tohumlar istenilen sıra üzeri ve sıra arası mesafeye çok düşük ikizleme ve boşluk bırakma yüzdesi ile sorunsuzca ekilir. Her türlü araziye uygunluk göstererek hassas ekime ve ekilecek ürüne göre farklı tohum diski seçilerek çok amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Dişli kutusu kapağının içinde bulunan tablo yardımıyla ekilecek ürüne uygun tohum diski cinsine göre dişli seçimi kolayca yapılarak, dişliler vasıtasıyla sıra üzeri mesafe 2,9-41,7 cm arasında ayarlanabilmektedir. Yüksek kapasiteli tohum ve gübre sandıkları, ekim ile birlikte gübreleme yapabilmeyi; böylece hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmenize olanak tanır.

With Türkay Pneumatic seed drill, seeds belonging to the products such as corn, cotton, sunflower, chickpea, bean, tomato can be sowed easily on the desired above-row and inter-row distances with a very low percentage of mirroring and spacing. It has been designed to be suitable for multi-purposes to be adjusted to any kind of areas and different seed discs are chosen in accordance with delicate cultivation and the product to be sown. With the help of the table within the gear box cover, one can easily choose the gear in accordance with the seed types appropriate for the product to be planted and the above-row distance can be adjusted by means of the gears to be between 2.9 - 41.7 cm. High capacity seed and fertilizer boxes allow you to do fertilization with the cultivation and thus to save both from the time and the fuel.

•Özellikle pamuk gibi ürünlerin ekiminde ihtiyaç durumunda ilave tohum baskı tekerleği opsiyoneldir.

•If needed, seed pressure wheels are optional, especially seeding such as cotton seeds.

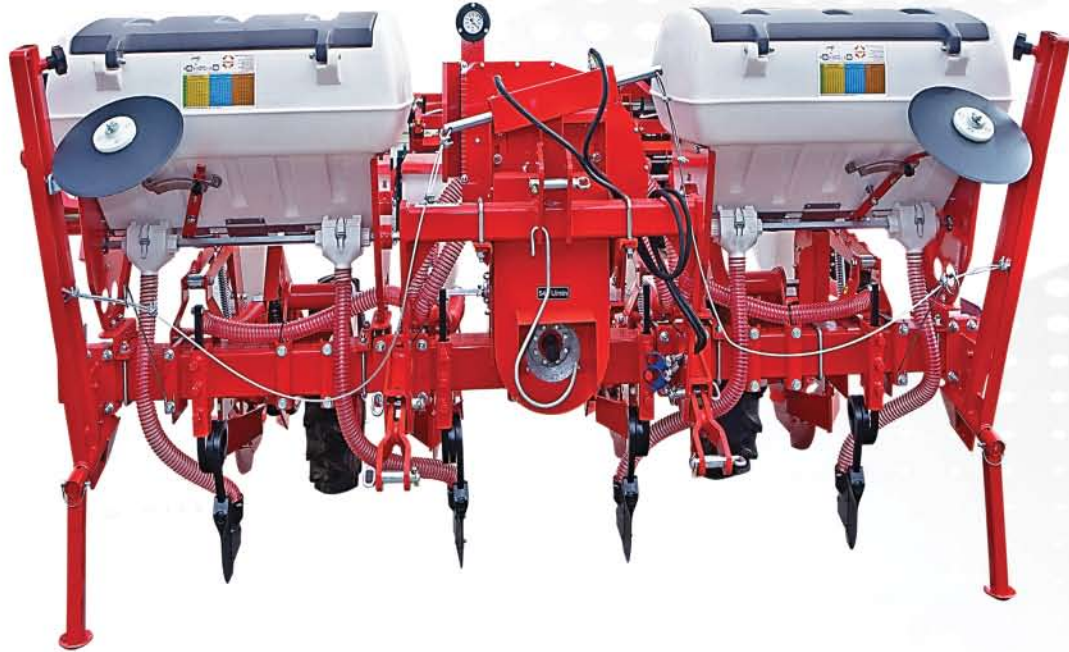

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION		T-PNM 2 T-PNM 2-GS	T-PNM 4 T-PNM 4-GS	T-PNM 5 T-PNM 5-GS	T-PNM 6 T-PNM 6-GS	T-PNM 8 T-PNM 8-GS
Makina Kodu (Sipariş Numarası) Machine code (Order number)		20701002 20701004	20703020 20703023	20704009 20704012	20705004 20705009	20707002 20707001
Şase Geniřliđi (m) Frame Width (m)		1,9~2,4	2,4~3,7	2,7~4,7	4,2~5,7	4,2~6,0
Sıra Arası Ekim Aralıđı Min-Max. (mm) Row Spacing Min-Max. (mm)		120-45		90-45		70-45
Sıra Üzeri Ekim Aralıđı Min-Max. (mm) Row Between Seed Min-Max. (mm)				29-417		
Tohum Miktarı (Lt) The amount of seed (Lt)				30		
Gübre Tankı Kapasitesi (Lt) Capacity of Fertilizer Tank (Lt)				140		
Gübre Sandıklı Ađırlık (kg) Weight with Fertilizer Tank (kg)		600	750	850	950	1650
Gübre Sandıksız Ađırlık (kg) Weight without Fertilizer Tank (kg)		475	625	725	810	1200
Tekerlek Ölçüsü Wheel Dimensions		500×15 (15×33.5)			6,50x80x15 (15×33.5)	500×15 (15×33.5)
Tekerlek Sayısı Number of Wheels		2				4
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1) P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)		540				
Güç İhtiyacı (HP) Required Tractor Power (HP)		40-50	50-60	60-70	70-80	80-90